
PORTE STAGNE PER
SANIFICAZIONE

B1-21

Cerniere
centrali sul
lato secco

www.romag.ch

Il nostro orario di apertura::
Lunedì-Venerdì
8.00-12.00 / 13.30-17.00


T +41 26 492 65 00
F +41 26 492 65 65
office@romag.ch

ROMAG aquacare AG
Birchstrasse 28
CH-3186 Düringen



PORTE STAGNE PER SANIFICAZIONE

B1-21

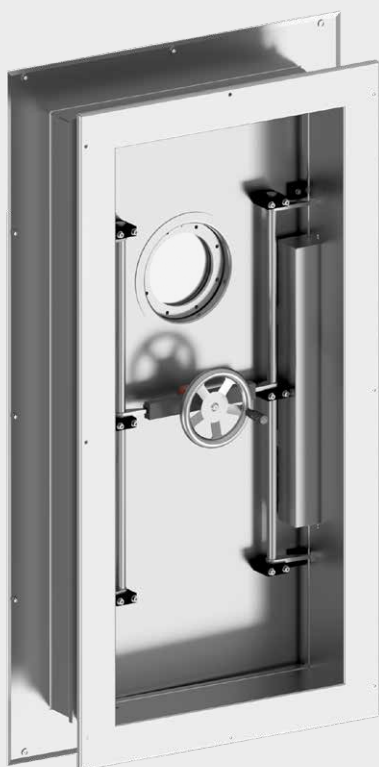

B1 – 21 Misura standard 1800 x 800 mm
Spessore dei muri variabile



Descrizione del prodotto

Il prodotto è progettato, adattato e fabbricato secondo le richieste del cliente.

- Per installazione in una apertura del muro esistente
- Interamente inox, giunti resistenti al cloro e ozono
- Resistenza alla pressione di 1 bar lato acqua
- Costruzione robusta e rigida
- Cerniere centrali sul lato secco
- Lamiera lato acqua totalmente liscia
- Provvista di oblò con sistema di pulizia
- Volantino centrale per facile apertura/chiusura
- Angolo di apertura 100°

Omologazione SSIGE n° : 1404-6254
Protezione Brevetto: n° 144 021



Opzionali

- Telaio di finitura lato secco
- Sistemi di illuminazione differenti
- Resistenza alla pressione d'acqua fino a 2 bar
- Ventaglio della porta isolato
- Volantino di apertura/chiusura sui due lati
- Versione con contropressione (volantino speciale)
- Dispositivo di chiusura di sicurezza
- Montaggio incorporato nel rivestimento in PE
- Telaio di finitura



Utilizzo

- Porta stagna per serbatoi d'acqua potabile
- Porta stagna a protezione dell'acqua
- Porta stagna paravalanghe
- Porta stagna contro le inondazioni
- Porta stagna per vasche volano
- Porta stagna per impianti di depurazione



Certificato SVGW

Siamo in possesso di un certificato SVGW per questa porta a pressione.
Il certificato può essere visualizzato tramite il seguente codice QR.